




KTU5 Trasmettitore di livello ad ultrasuoni

0125

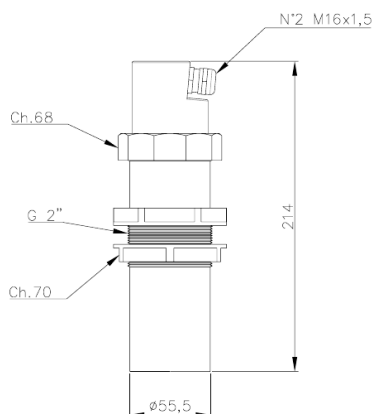

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.



Descrizione prodotto

Unità compatta ad ultrasuoni per applicazioni generali in liquidi e materiali solidi in pezzatura. KTU5 ha 3 modalità di programmazione:

programmazione con pulsanti "on board"

programmazione con VL611, "display remoto"

programmazione con s/w modbus rtu "sw 010F105A"

Richiesto per la sua compattezza in impianti ove non sia importante la visualizzazione locale. Molto flessibile nella scelta della tensione di alimentazione; 12; 24 Vdc, 24 Vac, 115 Vac, 230 Vac. Due relé configurabili permettono la realizzazione di soglie di allarme e controllo azionamento pompe.

Una completa autodiagnostica lo rende adatto a misure non presidiate. Altra caratteristica di rilievo è l'utilizzo di un solo materiale di costruzione (PP) che lo rende adatto per impieghi con forte presenza di vapori acidi.



Caratteristiche generali

Risoluzione	1mm	Portata	max 0.25 ÷ 6m - max 0.40 ÷ 10m
Accuratezza	± 0.5%	Temperatura	-30 ÷ +70°C; + 80°C non continuo
Classificazione IP	IP67/IP68	Pressione	Da 0,5 a 1,5 bar
Uscita	4 - 20mA, max 750ohm	Display	Modulo di programmazione VL611 (opz.) con 4 tasti ed LCD a matrice
Display	Modulo di programmazione VL611 (opz.) con 4 tasti ed LCD a matrice		